

Istruzioni rilevazione misure copritermo






Ogni termosifone ha necessita' di avere un modulo proprio, pertanto si dovranno compilare tanti MODULI quanti sono i termosifoni da proteggere.

Ogni modulo riporta diversi esempi di dove possa essere situato un termosifone. Una volta identificato il proprio caso compilarne le misure richieste.

Nel caso specifico ci fossero i tubi di carico acqua esterni a parete si prega di comunicare la loro distanza dal pavimento.

Rilevazione misure copritermo n. _____

Scuola _____ Rilevate da _____

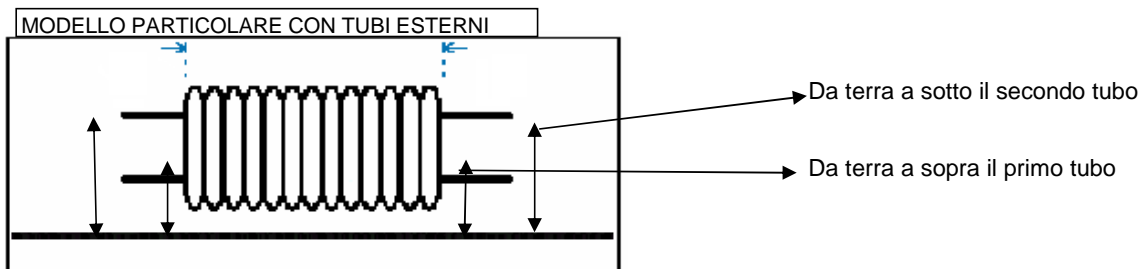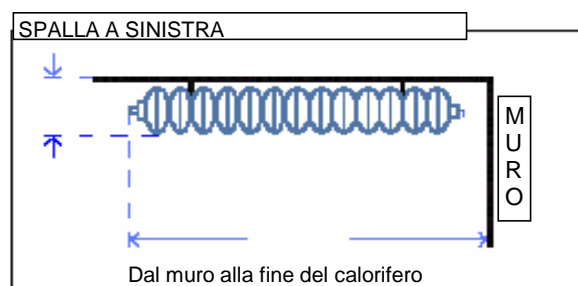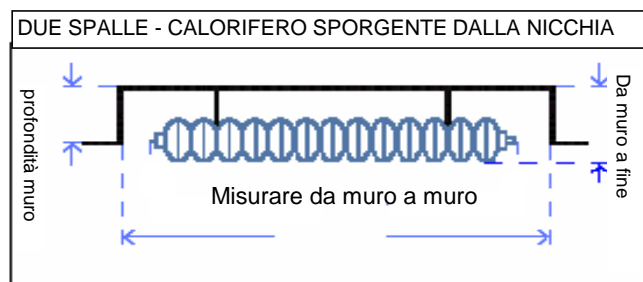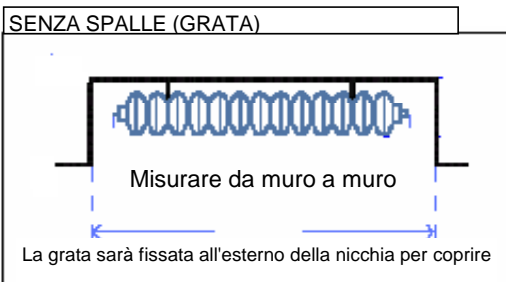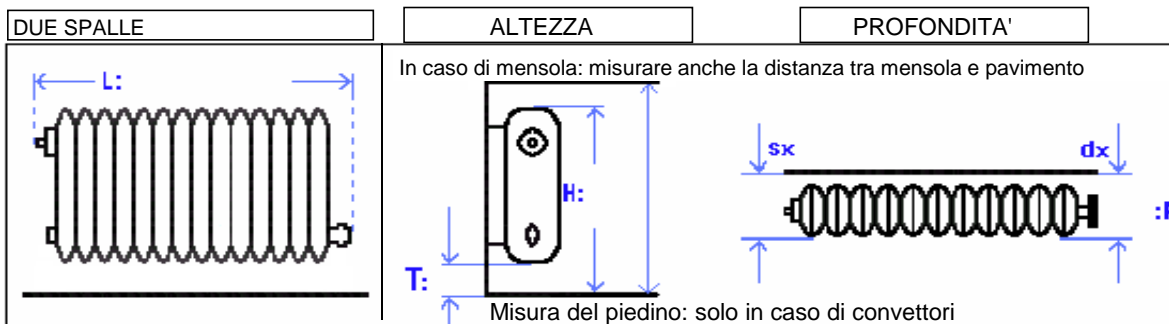

Importante: la rilevazione deve essere eseguita secondo gli schemi di cui sopra (è compito del produttore calcolare quei centimetri necessari in più che permettono di far calzare il copritermo sul calorifero).

In caso di misure tassative precisare: TASSATIVO

Per il modello senza spalle (grata): quando le misure sono TASSATIVE, la grata verrà fissata all'interno della nicchia